


LAB 500 CL (乾燥機能付)



・2段式洗浄ラック

■ 洗浄チャンバー寸法

1	440 mm
2	170 mm
3	210 mm

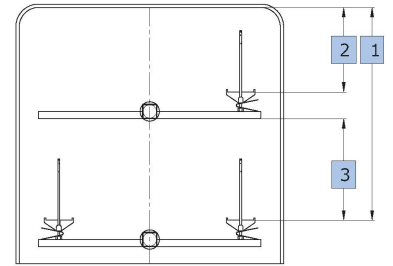


■ 特長

- ・大きく見やすい前面ガラスドア
- ・SUS316L製の洗浄チャンバー / 洗浄アーム
- ・上下2段式洗浄ラック
- ・LCDディスプレイで簡単操作
- ・93℃まで洗浄 / リンス温度を調整可能
- ・伸縮レールの採用により、ラックの出し入れが容易
- ・2台の洗浄剤注入ポンプを標準装備 (最大3台)
- ・洗浄剤の自動定量投入
- ・USBポート装備で運転データの保管が可能

■ 仕様

Cat.No	LAB500CL	LAB500SCL
前面ドア	ガラス	ガラス
ディスプレイ	カラーLCD	カラーLCD
乾燥機能	有り	無し
本体寸法	W600×D630×H850	
洗浄槽内寸法	W540×D510×H540	
洗浄槽内容量	171L	
電源	3相 208V 50Hz / 3相 208V 60Hz	
電気容量	5600W	
循環ポンプ能力	450L/min	
設定プログラム数	最大40	プリセット20 カスタム20
騒音	56dB (A)	
供給水接続口	3系統 (冷水、温水、純水)	
設置環境温度	5~40℃	
本体重量	97kg	




・LCDディスプレイ



・USBポート


■ 寸法図

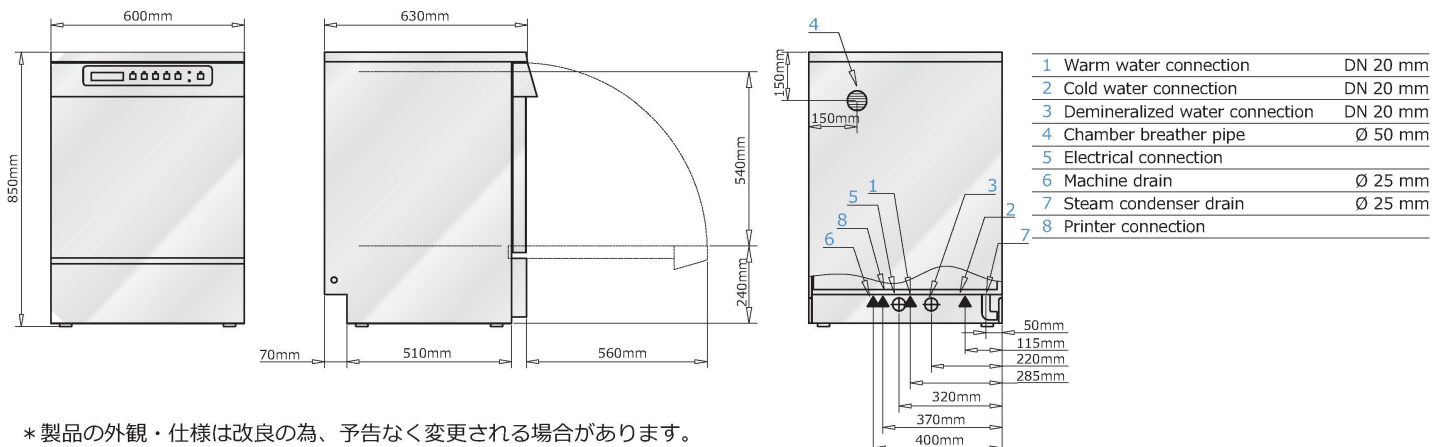


* 製品の外観・仕様は改良の為、予告なく変更される場合があります。

■ アクセサリー

上段用：洗浄バスケット

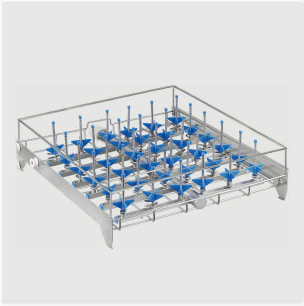

C711 : 上段バスケット36ジェット
mm.80/110h ø mm.6

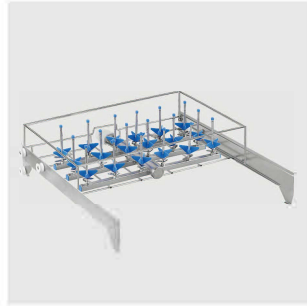

C713 : 上段バスケット18ジェット
mm.80/110h ø mm.6



C723 : 上段混成バスケット
チューブ、バイアル用 (121箇所)
+18ジェットmm.80/110h ø mm6



C721 : 上段バスケット
洗浄アーム付属

下段用：洗浄バスケット



C715 : 下段バスケット36ジェット
mm.80/110h ø mm.6



C717 : 下段バスケット12ジェット
mm.80/110h ø mm.6



C759 : ピペット用下段バスケット



C52 : 下段バスケット


インサートパーツ




C61 : ガラス器具用スプリング
フック付きインサート




C63 : ネット型バスケット
(120x120x120mm)
C64 : C63用カバー

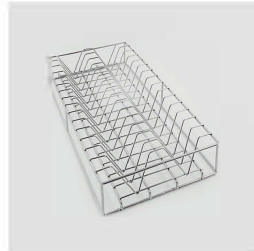

C97 : ペトリ皿 (30枚) 用
インサート

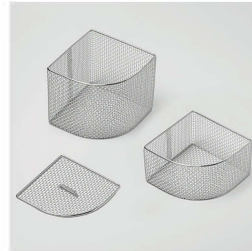

ネット型バスケット1/4
C68 : 100mm(h)
C69 : 130mm(h)
C70 : 200mm(h)
C77 : C68/C69/C70用カバー

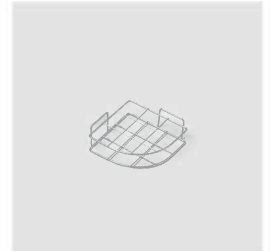

C86 : ネット型バスケット
1/4用セパレーター

洗浄ノズル



ø 4mm : 洗浄ノズル樹脂製留具付

C054904 H. 140/170 mm
C054924 H. 70/100 mm



ø 6mm : 洗浄ノズル樹脂製留具付

C054905 H. 180/220 mm
C054922 H. 140/170 mm
C054910 H. 100/130 mm
C054921 H. 80/110 mm



ø 6mm : 洗浄ノズル樹脂留具 (ø 54mm)
ボトルサポート付

C054911 H. 180/220 mm
C054909 H. 100/130 mm



ø 6mm : 洗浄ノズル樹脂留具 (ø 75mm)
ボトルサポート付

C054908 H. 100/130 mm

STERI-PRO



サンタサーロ & ステリ-プロ ソリューション株式会社

〒650-0034 神戸市中央区京町83番地 三宮センチュリービル5 F

TEL: 078-321-2271 FAX: 078-321-2275